

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Synology DSM installeren</b>	<b>1</b>
	MTBF	2
	Stresstest	3
	SMART	4
	Live-cd	5
	Badblocks	6
	Inbouwen	9
	Downloaden	10
	Taal	11
	Synology Assistant	12
	Tovenaar	13
	Wachtwoord	14
	Vast IP-adres	15
	Wachten	17
	Gefeliciteerd!	18
	QuickConnect	19
	Tot slot	20
<b>2</b>	<b>Uw Synology NAS configureren</b>	<b>21</b>
	Standaardgegevens wijzigen	22
	Vast IP-adres	23
	Firewall	25
	Gedeelde mappen	26
	Gebruikers en gebruikersgroepen	28
	Apps	30
	Snelheidslimiet	32
	Gebruikers toevoegen	33
	Mappen voor gebruikers	34

<b>3</b>	<b>Oplossingen voor back-ups</b>	<b>37</b>
	Eisen	37
	Back-upaccount	39
	Cloud Station Backup	41
	Cloud Station Server	44
	Rechten	45
	Back-up instellen	46
	Eigenaardigheden	48
	Eigen beheer	48
	Cygwin	49
	SSH-server	50
	Inloggen?	51
	Bash-script	53
	Uitvoeren	56
	Tot slot	56
<b>4</b>	<b>Houd uw NAS veilig</b>	<b>59</b>
	Tips voor uw NAS in de cloud	60
	Schakel overbodige diensten uit	61
	FTP	62
	Updates installeren	64
	Oude machines offline	65
<b>5</b>	<b>Synology Office: kantoor in privécloud</b>	<b>67</b>
	Samenwerken zonder gluurders	68
	Office installeren	68
	Tekstdocument maken	69
	Samenwerken	73
	Spreadsheet	76
	Agenda	77
	Note Station	78
	De toekomst	80

<b>6</b>	<b>De NAS en uw fotoverzameling</b>	<b>81</b>
	Photo Station	81
	Foto's toevoegen	82
	Certificaat (of niet)	84
	Fotoalbum en fotoblog	84
	Gebruikers	86
	Foto's bekijken	87
<b>7</b>	<b>Sneller thuisnetwerk en port forwarding</b>	<b>89</b>
	Gigabit en kabels	90
	Router	92
	Router aan router	92
	DHCP en wifi uit	95
	Switch	96
	Software	96
	Quality of Service	97
	Wifi	99
	Wifibandbreedte instellen	101
	NAS als access point	103
	Routerbesturing: DD-WRT	104
	Tips voor een nieuwe router	105
<b>8</b>	<b>NAS als VPN-server</b>	<b>107</b>
	Pluspunten VPN-server	107
	Minpunten VPN-server	108
	VPN Server-app	109
	Firewall op de NAS	112
	Firewall op de router	113
	Verbinden via iOS en Android	116
<b>9</b>	<b>Stuurprogramma compileren</b>	<b>119</b>
	Arduino	120
	Linux	121
	Compileren	123

Kernelstuurprogramma	124
Debian Stretch (9.1)	124
Inloggen	126
Updaten	127
Vorbereiding	128
Uitpakken	132
Oldconfig	135
Menuconfig	136
Modules compileren	140
<b>10 Kamerverlichting aansturen met Arduino</b>	<b>143</b>
Een sketch maken	144
Debuggen	147
Werking	148
Echte SSH	149
Installeren	153
Testen	155
Taakplanner	158
<b>11 WD My Cloud met Debian</b>	<b>161</b>
NAS'en van harddiskfabrikanten	162
Firmware vervangen	164
Debian installeren	166
Inloggen	171
Debian inrichten	173
<b>12 SSH-tunnels</b>	<b>175</b>
SSH-server	175
Tunnels	177
Veilige toegang	182
HTTPS	189
Tot slot	195


<b>13 Virtuele machine op de Synology NAS</b>	<b>197</b>
Geschikt?	197
FreeDOS	198
Virtuele machine opbouwen	198
Cd-rom	200
Starten	200
Vaste schijf als opstartmedium	201
Praktijkervaring	204
<b>14 UPS voor de NAS</b>	<b>207</b>
Pure sinus	207
Vermogen	208
Aansluiten	208
Instellen	209
Meerdere NAS'en	210
Laagspannings-UPS'je	212
Betaalbaar	213
<b>15 E-mailnotificaties</b>	<b>215</b>
<b>16 Seriële toegang</b>	<b>219</b>
Aansluiting en pinnen	219
Verbinden	221
Inloggen	222
Paniek	223
<b>Index</b>	<b>225</b>

# Synology DSM installeren



Op uw bureau staat een gloednieuwe NAS van Synology. De meeste apparaten worden geleverd zonder harddisk. Zo kunt u zelf de grootte en het merk bepalen. En er zijn meer voordelen. De uitval van harddisks volgt de zogeheten badkuipkromme. Direct na aanschaf kan het exemplaar al kapot zijn of vrij snel daarna de geest geven. Vroeger noemden we dit de maandagochtendexemplaren. Zodra een harddisk een tijdje heeft gedraaid, begint het normale deel van de curve dat beschreven wordt met de MTBF – Mean Time Between Failure – waarover meer hierna. Harddisks hebben niet het eeuwige leven; na een aantal jaren gaan ze kapot door slijtage.

U moet nu gelijk al kiezen uit twee opties. De eerste is gokken dat de harddisk niet op maandagochtend is geassembleerd en meteen uw netwerk verrijken met een NAS. In dat geval kunt u doorblade-

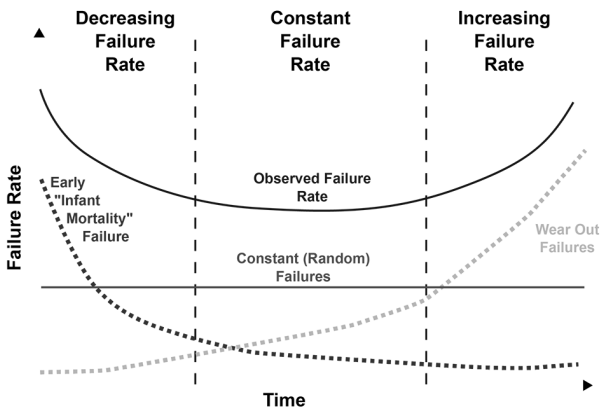

*De badkuipkromme (bron: Wikipedia).*

ren naar de paragraaf *Inbouwen* verderop in dit hoofdstuk. Hoewel de kans groot is dat uw nieuwe harddisk probleemloos het eerste deel van de kromme overleeft, moet u zich afvragen of het slim is om de schijf vol te plempen met belangrijke data om een week later slachtoffer te worden van een verborgen tijdbom. Daarmee komen we bij uw tweede optie: de harddisk een aantal dagen flink aan het werk zetten om de eventuele tijdbom te ontdekken.

## MTBF

De Mean Time Between Failure, afgekort MTBF, voor de bekende Western Digital Red-schijven in de EFRX-serie is een miljoen uur. Dat is ruim honderd jaar. Kunnen harddisks zo oud worden? Misschien, maar waarschijnlijker is dat uw exemplaar al na een fractie van deze tijd de geest geeft. Zoals gezegd beschrijft de MTBF alleen het midden van de kromme. Stel dat u een datacentrum hebt zoals Google, met een miljoen harddisks. Dan kunt u gemiddeld elk uur een exemplaar gaan vervangen! Waarom? Eenvoudig: een miljoen exemplaren maal een uur is de MTBF, oftewel de gemiddelde tijd voordat volgens de fabrikant een harddisk het loodje kan gaan leggen. Elk uur – soms al na een paar minuten en soms na een paar uur, het is tenslotte een gemiddelde – moet een exemplaar uitvalen om aan de MTBF-tijd te voldoen.

Size	6 TB	4 TB	3 TB	2 TB	1 TB
Model number	WD60EFRX	WD40EFRX	WD30EFRX	WD20EFRX	WD10EFRX
Load/unload cycles	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Non-recoverable read errors per bits read	< 1 in $10^{14}$	< 1 in $10^{14}$	< 1 in $10^{14}$	< 1 in $10^{14}$	< 1 in $10^{14}$
MTBF (hours)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Workload rate (TB/year)	180	180	180	180	180

*Betrouwbaarheid van de WD Red EFRX-serie (bron: Western Digital).*

## Stresstest

Vergeet de MTBF. Dat grote getal geeft alleen maar aan dat zodra het eerste deel van de badkuipkromme gepasseerd is, uw harddisk vrijwel zeker een jaar of vijf probleemloos zal draaien. Ook de uitval door slijtage is geen probleem. Vaak groeit de behoefte aan opslag sneller dan de harddisk kan slijten. Met andere woorden: voordat de schijf stuk gaat, is al een groter vervangend exemplaar aan het werk. Het geniep zit in de eerste periode na aanschaf. Dat kan weken zijn omdat harddisks vaak weinig te doen hebben. Dat proces kunnen we versnellen door de harddisk flink aan het werk te zetten. Western Digital gaat voor de Red-schijven in de EFRX-serie uit van 180 TB per jaar lezen/schrijven. Voor een exemplaar van 4 TB komt dat neer op 45 keer volledig beschrijven of uitlezen.

Het testen kan op vele manieren, maar de Linux-opdracht `badblocks` is de handigste. Deze schrijft eerst de harddisk vol met data om deze vervolgens terug te lezen. Van elk blok is de checksum bekend; zo is direct bekend hoe betrouwbaar de data wordt weggeschreven. Dit proces wordt vijf keer herhaald. Voor een schijf van 4 TB is dat tien – vijf keer volledig volschrijven en vijf keer alles inlezen – van de 45 keer op jaarbasis waar Western Digital van uitgaat. De snelheid van lezen en schrijven is circa 130 MiB/s. Met een schijf van 4 TB duurt de test ruim drie dagen. In deze drie dagen simuleren we dan een kwart van het jaarlijkse gebruik waar Western Digital van uitgaat. De harddisk krijgt daarmee in een zeer korte tijd meer voor zijn kiezen dan wat er de rest van zijn leven zal gebeuren. Als het apparaat een zwakke plek heeft, is de kans groot dat het deze test niet overleeft.



## SMART

Moderne harddisks hebben nog steeds hetzelfde 3,5"-formaat als twintig jaar geleden. In dezelfde ruimte wordt nu echter 10 TB gepropt tegen de 10 MB waar we ooit mee begonnen. Dat is een miljoen keer zo veel! Dit volproppen heeft een keerzijde. Moderne harddisks kunnen alleen betrouwbaar werken dankzij uitgebreide foutdetectie en correctie. Dat geeft uiteindelijk minder dan één leesfoutbit op  $10^{14}$ . Nu klinkt dat als een gigantisch getal, maar een 10 TB harde schijf heeft al  $8 \cdot 10^{13}$  bits.

Een leesfout kan op meerdere manieren ontstaan. Alle harddisks die de afgelopen 15 jaar in de handel zijn gekomen hebben SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)-informatie en een besturingssysteem kan die opvragen. Onder Linux is de opdracht `smartctl`. De uitvoer ziet er op het eerste gezicht onleesbaar uit en niet alles duidt op een probleem. Zo zijn er tellers die bijhouden hoeveel uur de harddisk onder spanning heeft gestaan en hoe vaak de harddisk is gestart; ook de temperatuur in de behuizing wordt getoond.

Voor het testen van de harddisk is het verschil in uitvoer voor en na de controle met `badblocks` van belang. Een parameter voor de temperatuur of voor het aantal actieve uren kunnen we negeren. Zodra u een teller ziet veranderen die niet logisch te verklaren is, wordt het tijd om op onderzoek uit te gaan. Er kan nog steeds niets aan de hand zijn, maar het kan ook ernstig zijn. Uiteraard kunt u via de Synology-interface ook de SMART-informatie opvragen. De software kan ook een mail sturen zodra een belangrijke parameter van waarde verandert. Zie voor instellingen hoofdstuk 15.



## Linux

Dat we hier alsmaar Linux noemen is heel logisch. Het besturingssysteem van de Synology NAS'en (en vrijwel elke andere NAS) is gebaseerd op Linux. Daar merkt u aan de buitenkant niks van, maar het is wel handig om te weten als u eens wat verder wilt kijken dan uw neus lang is.

## Live-cd

Als u na het lezen van het voorafgaande overtuigd bent dat een paar dagen langer wachten op een NAS in uw netwerk een slim plan is, moet u een computer regelen met SATA-poorten. Een hard-disk controleren via een USB-poort lukt slechts gedeeltelijk en duurt langer. Computers tot maximaal tien jaar oud hebben over het algemeen twee of vier SATA-aansluitingen op het moederbord en zijn daarmee bruikbaar voor de controle.

Start na het aansluiten van de te controleren harddisk op met een live-cd of USB-stick en log in als root. Zelf gebruiken we een Debian-distributie die we niet op een harddisk maar op een USB-stick hebben geïnstalleerd. Controleer of de opdrachten `smartctl` en `badblocks` beschikbaar zijn:

```
root@nestorix:~# which smartctl
/usr/sbin/smartctl
root@nestorix:~# which badblocks
/sbin/badblocks
```

Deze opdrachten vallen in drie delen uiteen. De eerste regel begint met een prompt en dat is alles tot aan # of \$ gevolgd door een spatie. Een # betekent dat u als root opdrachten geeft – root is de gebruiker die alles mag en vaak zonder waarschuwing dat u iets

gevaarlijks gaat doen. Het teken \$ staat voor een gewone gebruiker. Alles voor dat teken kan per live-cd of per installatie verschillen. Het bevat vaak de gebruikers- en machinenaam gevolgd door een directory. In het voorbeeld zijn we dus root op de machine Nestorix en het teken ~ geeft aan dat we in onze homedirectory zijn.

Het deel na de # of \$ is de opdracht die u moet intikken. Nogmaals, als u root bent, moet u deze invoer goed controleren en aanpassen naar de situatie bij u thuis. Bij de echt gevaarlijke opdrachten zullen we een waarschuwing plaatsen. Met `which` vraagt u op waar de programma's staan die aan de opgegeven zoekterm voldoen. Als er geen antwoord volgt, is de opdracht afwezig. Mogelijk kan die alsnog geïnstalleerd worden en anders moet u op zoek naar een live-cd die beide wel heeft.

## Badblocks

Na het opstarten en inloggen als root moet u de te testen harddisk vinden. Linux werkt niet met driveletters maar met devices – aangemaakt in de directory `/dev` – die een logische naam krijgen. Voor een SATA/SCSI-disk is dat `sd` gevolgd door een letter. Ofwel `/dev/sda` is de eerst gevonden harddisk in uw systeem, `/dev/sdb` de tweede en zo verder. Het zoeken naar de juiste letter kan op meerdere manieren, maar de volgende opdracht is het minst gevaarlijk:

```
root@nestorix:~# smartctl -a /dev/sda | more
```

Controleer in het eerste deel of de grootte, naam, type en serie-nummer kloppen. Deze staan meestal ook op de harddisk zelf. In ons geval is dit de schijf met het besturingssysteem en niet de parse Western Digital met een grootte van 1 TB. Druk op `q` om `more` te verlaten en herhaal de opdracht met `/dev/sdb` en zo verder. In de schermafbeelding op de volgende pagina zien we de ver-

wachte informatie. Let op, elke fabrikant geeft andere informatie en niet alle regels hoeven aanwezig te zijn. Zodra u de juiste letter hebt gevonden, stelt de test afgezien van de meerdere dagen die het duurt, weinig voor:

```
root@nestorix:~# smartctl -a /dev/sdb > smart_voor
root@nestorix:~# badblocks -s -v -p 5 -c 10240 -w -t random ↵
/dev/sdb
root@nestorix:~# smartctl -a /dev/sdb > smart_na
```

De eerste regel bewaart de SMART-informatie in een bestand met de naam `smart_voor`. Uiteraard mag u zelf een andere naam gebruiken. De tweede opdracht zal zonder verdere bevestiging beginnen met het overschrijven van de harddisk met testdata. (Het teken `↵` geeft aan dat u *niet* op Enter moet drukken maar de volgende regel laat aansluiten; het is één opdracht en het geheel dient op één regel te staan.) Als de harddisk nog belangrijke informatie bevat, bent u die na een druk op Enter definitief kwijt. U bent gewaarschuwd! Het is trouwens ook een ideale opdracht om de schijf te vernietigen als u een inval van de politie verwacht. Na afloop kan zelfs die geen zinnige bestanden meer terughalen...


Zoals gezegd duurt de tweede opdracht afhankelijk van de grootte en snelheid van de te controleren harddisk meerdere dagen. Eerst wordt de harddisk volgeschreven (`-w`) met willekeurige (`random`) data en vervolgens wordt deze gecontroleerd (`-t`). Juich dus niet te vroeg als de teller richting de 100% gaat, want dat is per schrijf- en leesactie. In de uitvoer staat ook het aantal gevonden fouten en dat moet 0/0/0 blijven. Zelfs als dat niet het geval is, hoeft er nog steeds niets aan de hand te zijn. Eerder zagen we al dat de huidige harddisks aardig in de buurt van de foutmarge komen. De `-p 5` geeft aan dat er vijf foutloze runs moeten zijn voordat de controle stopt. Uw auteur heeft al een paar keer een harddisk gevonden met een fout in de eerste run en één keer tijdens de derde run. In alle

gevallen ging het om een leesfout. Bij schrijven controleert de hard-disk zelf of dat goed gaat en zo niet, dan wordt de sector uitgewis-seld met een uit de reservepool die moderne harddisks hebben.

Als de tweede opdracht succesvol is voltooid, maakt u met de derde wederom een bestand met de SMART-informatie. In feite is het succesvol overleven van vijf tests afdoende, maar er kunnen tekenen van ouderdom zijn. Dat is tenslotte het doel van SMART, detecteren of een harddisk eerdaags aan zijn einde komt. Om dat uit te sluiten, geeft u de volgende opdracht:

```
root@nestorix:~# diff -u smart_voor smart_na
```

De opdracht `diff` bepaalt verschillen tussen twee bestanden. Deze worden aangegeven met een minteken voor het eerste bestand en een plusteken voor het tweede. In de afbeelding op pagina 9 zien we die terug bij de regels met betrekking tot tijd – zo weet u met-een hoelang de controle van de gebruikte 1 TB heeft geduurd – en bij de onbelangrijke parameters voor draaiuren en temperatuur. Geen van de andere parameters is veranderd, waardoor de diag-nose is dat deze harddisk in prima gezondheid verkeert.

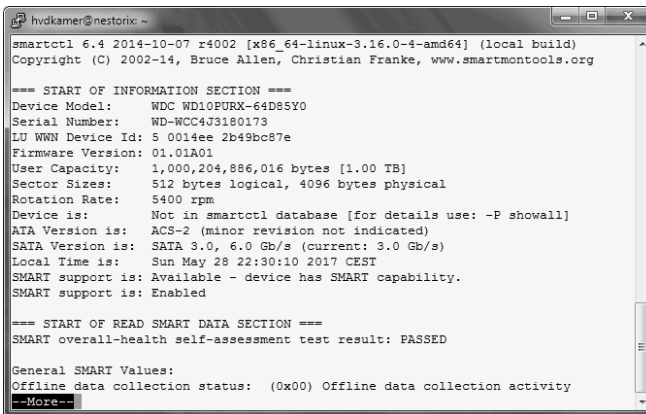

```
hvdkamer@nestorix: ~
smartctl 6.4 2014-10-07 r4002 [x86_64-linux-3.16.0-4-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

==== START OF INFORMATION SECTION ====
Device Model:      WDC WD10PURX-64D85Y0
Serial Number:    WD-WCC4J3180173
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2b49bc87e
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes:    512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:   5400 rpm
Device is:       Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:  ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is:   Sun May 28 22:30:10 2017 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

==== START OF READ SMART DATA SECTION ====
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
--More--
```

*SMART-informatie van /dev/sdb.*

```

hvdkamer@nestorix: ~
root@nestorix:~# diff -u smart_voor smart_na
--- smart_voor 2017-05-28 22:30:10.208946994 +0200
+++ smart_na 2017-05-30 00:43:25.390421561 +0200
@@ -12,7 +12,7 @@
Device is:          Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:    ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:   SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
-Local Time is:    Sun May 28 22:30:10 2017 CEST
+Local Time is:    Tue May 30 00:43:25 2017 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

@@ -61,13 +61,13 @@
 4 Start_Stop_Count      0x0032   100   100   000   Old_age   Always   -    13
 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033   200   200   140   Pre-fail  Always   -     0
 7 Seek_Error_Rate       0x002e   200   200   000   Old_age   Always   -     0
- 9 Power_On_Hours        0x0032   100   100   000   Old_age   Always   -    77
+ 9 Power_On_Hours        0x0032   100   100   000   Old_age   Always   -   103
 10 Spin_Retry_Count     0x0032   100   253   000   Old_age   Always   -     0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000   Old_age   Always   -     0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032   100   100   000   Old_age   Always   -    13
 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000   Old_age   Always   -     7
 193 Load_Cycle_Count    0x0032   200   200   000   Old_age   Always   -     5
+194 Temperature_Celsius 0x0022   111   102   000   Old_age   Always   -    32
+194 Temperature_Celsius 0x0022   107   102   000   Old_age   Always   -    36
 196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000   Old_age   Always   -     0
 197 Current_Pending_Sector 0x0032   200   200   000   Old_age   Always   -     0
 198 Offline_Uncorrectable 0x0030   100   253   000   Old_age   Offline   -     0
root@nestorix:~#

```


*Verschillen tussen SMART-informatie voor en na de opdracht badblocks.*

## Inbouwen

Voor de gokkers onder u, welkom terug. U hebt een paar spannende dagen gemist om het vertrouwen te krijgen dat de nieuwe harddisk een goede conditie heeft. Ongeacht uw keuze liggen er nu drie dingen op tafel: kruiskopschroevendraaier, Synology NAS en een (geteste) SATA-harddisk. Voor dit hoofdstuk is een oudere Synology DS111 gebruikt – het eerste cijfer is het aantal harddisk-aansluitingen en de laatste twee cijfers vormen het jaartal waarin het geheel op de markt kwam: 2011.

Op de achterkant zijn zes kruiskopschroeven te zien. Twee daarvan – met pijlen aangegeven in de foto – houden beide helften van de behuizing bij elkaar. Verwijder deze en schuif vervolgens de bovenkant – zie de foto – zo’n anderhalve centimeter van u af tot dat het niet verder wil. Intern zijn nu vier in elkaar grijpende plastic lipjes losgekomen. Til nu de bovenkant op. Forceer niets, want de plastic lipjes zijn vrij teer. Het openen van de behuizing verschilt per

model, maar vaak heeft iemand al een YouTube-filmpje gemaakt waarin de procedure wordt uitgelegd. Schuif nu de harddisk in de SATA-aansluiting en zet deze vast. Daarna kan de behuizing weer gesloten worden.

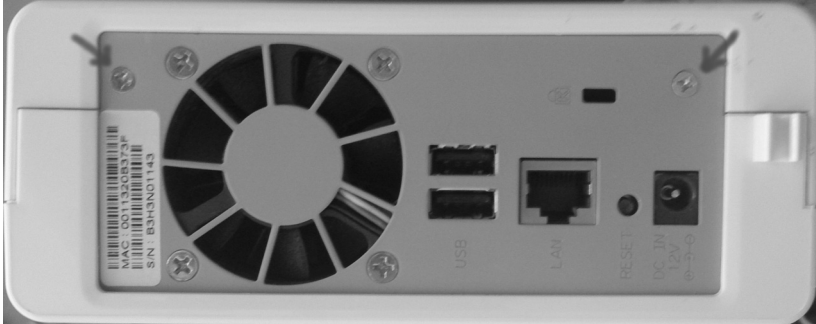

*Het openen van de behuizing.*



### Schroevendraaier niet meer nodig

Bij nieuwe modellen NAS is geen schroevendraaier meer nodig. Alles wordt met slimme clips bevestigd. Ideaal, want het vervangen (of inbouwen natuurlijk) van een harde schijf is dan in een handomdraai geregeld.

## Downloaden

Als het model al wat langer op de markt is, zal de meegeleverde cd verouderde bestanden bevatten. Omdat Synology na installatie sowieso op zoek gaat naar updates, kan net zo goed meteen de nieuwste versie gedownload worden. Ga naar de website [www.synology.com/en-global/support/download](http://www.synology.com/en-global/support/download) en selecteer uw model. Download nu DSM – DiskStation Manager – en Synology Assistant voor uw besturingssysteem. Voor extra zekerheid dat

de download in orde is kan de md5-checksum gecontroleerd worden. Op Mac en Linux kan dat via de opdrachtregel en onder Windows kan MD5Summer – [www.md5summer.org](http://www.md5summer.org) – gebruikt worden. Vergelijk de berekende checksum met de waarde van een klik op het MD5-pictogram op de downloadsite. Ook hier kunt u gokken dat alles in orde is, maar een download met verborgen fouten kan vreemde resultaten geven. Met een paar minuten extra werk is dat te voorkomen.



*Downloads controleren op fouten.*



## Cygwin

In een volgend hoofdstuk installeren we Cygwin, waarmee u onder Windows Linux-opdrachten kunt gebruiken. Dan kunt u ook md5sum(.exe) gebruiken. Dat werkt handiger dan MD5Summer.

## Taal

We bezochten hiervoor de Engelse site. Er is ook een Nederlands deel, maar dat geeft exact dezelfde bestanden. Welke taal u te zien krijgt, blijft een verrassing. De Synology Assistant checkt onder Windows de regio-instelling aan de hand van het symbool voor de



munteenheid of het decimaalteken. De auteur gebruikt voor programma's meestal de Engelse taal, omdat daarmee foutmeldingen veel gemakkelijker zijn op te zoeken. De Nederlandse vertaling laat vaak te wensen over en daarbij zoeken veel minder mensen op foutmeldingen in het Nederlands. In het boek proberen we desondanks de Nederlandse taal in te stellen. Naast de taal kan vaak de regio apart ingesteld worden. We willen wel de Engelse taal, maar niet de verwisseling van punten en komma's in getallen.


Zoals gezegd kijkt de Synology Assistant naar de regio en hoefden we dus niets aan te passen. Wie liever Engels gebruikt, klikt op het blauwe tandwielje rechtsboven en kiest daar een andere taal. Let op, u moet het geheel herstarten. De bekende afsluitknop minimaliseert het geheel naar de achtergrond in het systeemvak. Daar kunt u met het pictogram het geheel via de rechtermuisknop afsluiten. Pas dan zal opnieuw starten de gewenste taal geven.

## **Synology Assistant**

Synology, maar andere fabrikanten ook, installeert het besturings-systeem van uw NAS op de aangesloten harddisk. Dat kost hooguit een paar gigabyte en dat is minder dan een promille van een moderne harddisk. Om dat installeren te vergemakkelijken start een NAS op via de interne flash. Voor de gebruikte DS111 is dat vier megabyte en dat is net genoeg voor een minibesturings-systeem dat via DHCP een IP-adres vraagt en vervolgens verdere opdrachten afwacht. Nu heeft een embedded computer zoals uw NAS vaak geen beeldscherm of toetsenbord. In hoofdstuk 16 leest u hoe u beide kunt toevoegen via een seriële interface. Dat zal voor de meeste lezers een brug te ver zijn en daarom is er de Synology Assistant.

Sluit de NAS aan op uw netwerk, start het geheel op. Installeer ondertussen de Synology Assistant die u hebt gedownload en start


deze als de NAS een geluidssignaal geeft. De firewall kunt u het best tijdelijk uitzetten – verwijder eventueel de aansluiting met internet – omdat deze protesteert tegen wat Synology Assistant uitspookt. Het is allemaal onschuldig, maar zal op de meeste netwerken niet dagelijks voorkomen. U kunt ook proberen om de firewall op te voeren, maar helaas vertelt Synology nergens wat hun assistent exact nodig heeft. Even later verschijnt een overzicht van gevonden Synology's op uw netwerk. In ons geval een DS111 met een via DHCP verkregen IP-adres van 192.168.1.115. De harddisk was leeg, ofwel de status is terecht Niet geïnstalleerd. Het getoonde versienummer is van de firmware en op het moment van installeren was dit de vorige versie.

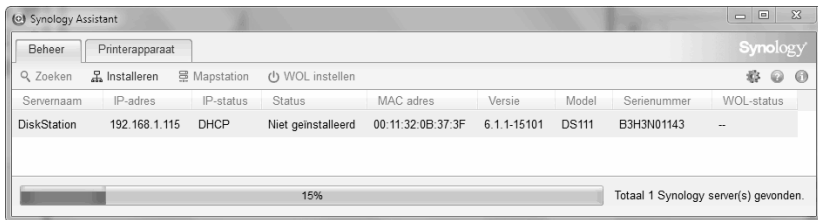

*Installeren.*

## Tovenaar

Het overzicht van gevonden Synology's wordt in geval van een lege harddisk meteen overschaduwd door een pop-up waarin we de gedownloadde DSM (.pat-bestand) kunnen selecteren. Wie nieuwsgierig is naar de inhoud van een .pat-bestand, moet dat voor de aardigheid eens openen in 7-Zip. In het archief zit gewoon een complete DSM om op de harddisk uit te pakken in een partitie die later automatisch wordt gemaakt. Let ook even op de rode waarschuwing. Wij weten zeker dat de harddisk leeg is omdat deze met badblocks is gecontroleerd. Mocht u twijfelen, dan is dit het moment om de installatie af te breken en belangrijke data te redden.

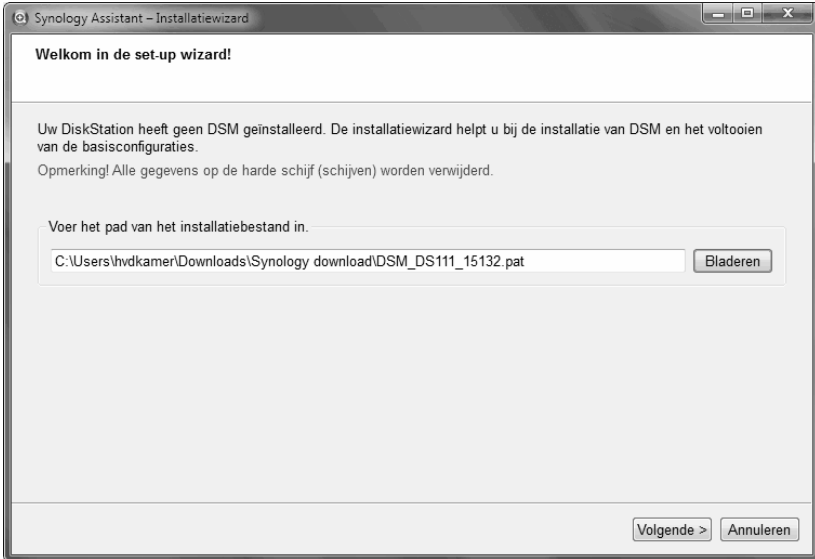

*Selecteren van het .pat-bestand.*

## Wachtwoord

Zeker van uw zaak? Klik dan op **Volgende**. U wordt gevraagd om een wachtwoord voor de beheerder (admin) te geven. Omdat u het beheer via een webbrowser doet, kunt u het best een willekeurig wachtwoord genereren – bijvoorbeeld via [www.random.org/passwords/?num=5&len=24&format=html&rnd=new](http://www.random.org/passwords/?num=5&len=24&format=html&rnd=new) – en dit door uw browser laten opslaan. Uiteraard gebruikt u een sterk wachtwoord voor uw computer, want anders kunt u net zo goed 1234 gebruiken. Voor wie het niet in de gaten heeft, dat laatste was ironisch bedoeld.

Synology gebruikt als naam voor hun NAS DiskStation, maar wij vinden dat onduidelijk. In de schermafbeelding is dus gekozen voor `synology`, omdat dit het enige apparaat van deze fabrikant in ons netwerk is.

Synology Assistant – Installatiewizard

### Servergegevens invoeren

Account van de systeembeheerder: admin

Nieuw wachtwoord: .....

Nieuw wachtwoord bevestigen: .....

Servernaam: synology

Aanwijzing:

De maximumlengte van het wachtwoord is 127 tekens. Het wachtwoord kan bestaan uit weergeefbare tekens, inclusief letters, cijfers, tekens, spaties,... etc.

De servernaam kan bestaan uit letters, cijfers, liggende streepjes en mintekens. Het eerste teken moet een letter zijn.

< Terug    Volgende >    Annuleren

*Wachtwoord en naam opgeven.*

## Vast IP-adres

Tevreden met het wachtwoord en naam? Noteer de eerste dan tot dat u aan het eind van dit hoofdstuk bent ingelogd en uw browser heeft aangeboden om het te bewaren. In het volgende scherm beveelt Synology aan om het via DHCP gekregen IP-adres te gebruiken. Daar zijn wij het niet mee eens. Een NAS biedt diensten aan op het netwerk en zulke computers kunnen beter een vast IP-adres gebruiken. Want met DHCP kan een andere computer het tijdelijke IP-adres krijgen en kan het even duren voordat u dat in de gaten heeft.

Op de meeste netwerken zal de router als DHCP-server dienstdoen. Deze heeft vaak een reeks waarin DHCP willekeurig een adres kiest zodra een apparaat daar om vraagt. Onze TP-Link met OpenWrt gebruikt de reeks 100 tot en met 249 – de limit in de afbeelding is het aantal adressen – ofwel de nummers 2 (1 is de router zelf) tot

en met 99 zijn beschikbaar voor een vaste toekenning. In plaats van de aanbeveling te volgen, kiezen we voor handmatige configuratie. Pas alleen het IP-adres aan, de rest van de gegevens zijn via DHCP verkregen en zijn dus correct. Kies nu **Voltooiën**.

## DHCP Server

General Setup   Advanced Settings   IPv6 Settings

Ignore interface   Disable DHCP for this interface.

Start   
Lowest leased address as offset from the network address.

Limit   
Maximum number of leased addresses.

Leasetime   
Expiry time of leased addresses, minimum is 2 minutes (2m).

*In welke range deelt DHCP adressen uit?*

Synology Assistant - Installatiewizard

### Netwerk set-up

Netwerkconfiguratie automatisch ophalen (DHCP) (Aanbevolen)

Handmatige configuratie gebruiken

IP-adres:

Subnet mask:

Standaardgateway:

DNS-server:

De voorgestelde netwerkinstellingen zijn voorzien voor Synology server op basis van uw huidige netwerkinstellingen. Volg onze voorstellen als u uw netwerkinstellingen niet handmatig wilt invoeren.  
Door op Voltooiën te klikken, gaat u akkoord met de [Licentieovereenkomst voor eindgebruikers](#).

< Terug   Voltooiën   Annuleren

*Vast IP-adres.*